




# PTB034 N2W3A

Stalowa bariera ochronna ze słupkiem wbijanym w rozstawie co 2,66 m.  
A steel safety barrier with a post spacing in every 2.66 m.

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL PARAMETERS

|                                                                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| System Barrier / Barrier System                                        | PTB033 N2W3A                 |
| Typ bariery / Type of barrier                                          | JEDNOSTRONNA<br>SINGLE SIDED |
| Poziom powstrzymywania / Containment level                             | N2                           |
| Poziom intensywności zderzenia / Impact severity                       | A                            |
| Klasa znormalizowanej szerokości pracującej / Normalized working width | W3                           |
| Znormalizowane ugięcie dynamiczne / Normalized dynamic deflection      | 0,9 M                        |
| Znormalizowane wtargnięcie pojazdu / Normalized vehicle intrusion      | -                            |
| Rozstaw słupków / Distance between posts                               | 2,66 M                       |
| Wysokość systemu / System height                                       | 0,7 M                        |
| Szerokość systemu / System width                                       | 0,203 M                      |

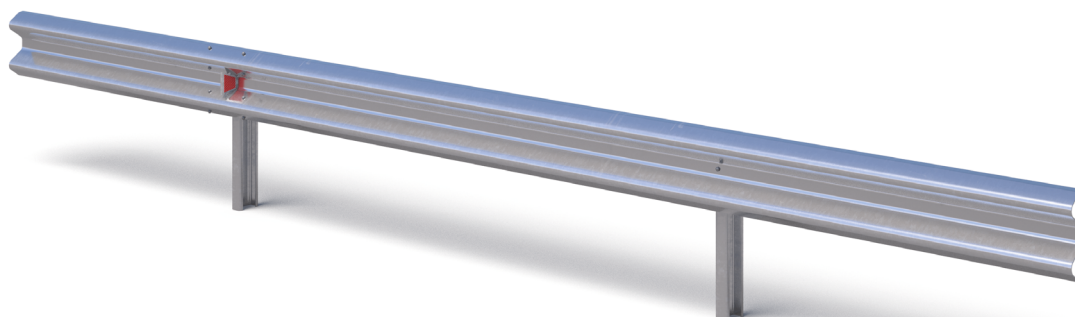

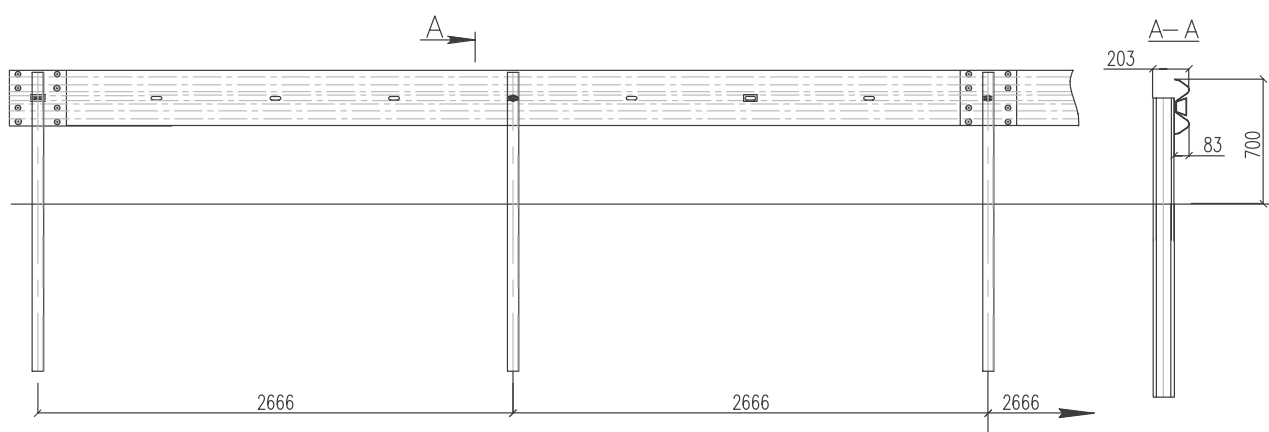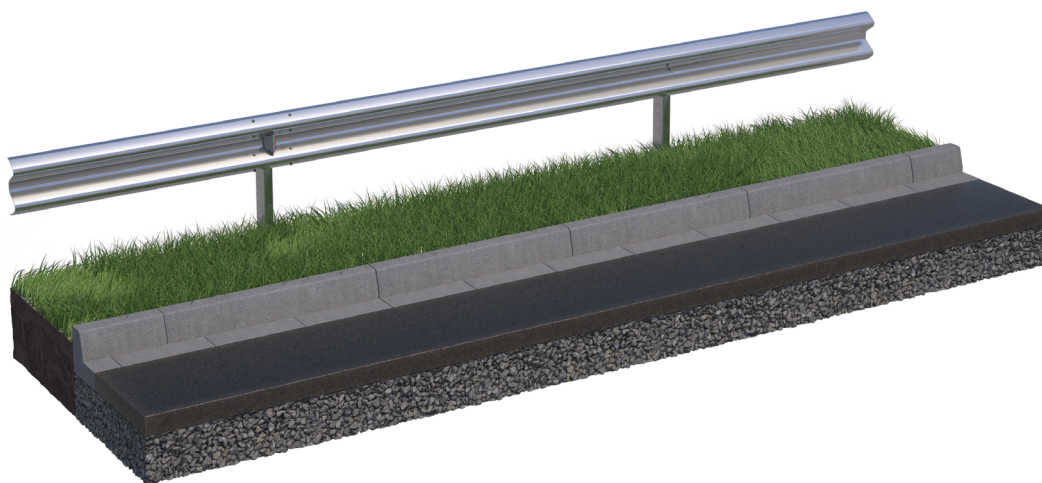

#### KONTAKT / CONTACT

##### DZIAŁ SPRZEDAŻY / SALES DEPARTMENT

+48 790 425 018  
 sławomir.bodek@ptb.pl  
 +48 570 245 183  
 szczepan.ciura@ptb.pl

##### DZIAŁ TECHNICZNY / TECHNICAL DEPARTMENT

+48 535 631 304  
 karol.habas@ptb.pl

#### ADRES / ADDRESS

PolTechBud Sp. z o. o.  
 ul. Wielicka 250  
 30-663 Kraków  
 Polska / Poland

#### DANE FIRMY / COMPANY DATA

NIP: 6793163986  
 REGON: 369287352

[www.ptb.pl](http://www.ptb.pl)