


PTB049 N2W4A



Stalowa bariera ochronna ze słupkiem wbijanym w rozstawie co 5,33 m.
A steel safety barrier with a post spacing in every 5.33 m.

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL PARAMETERS

System Barrier / Barrier System	PTB049 N2W4A
Typ bariery / Type of barrier	JEDNOSTRONNA SINGLE SIDED
Poziom powstrzymywania / Containment level	N2
Poziom intensywności zderzenia / Impact severity	A
Klasa znormalizowanej szerokości pracującej / Normalized working width	W4
Znormalizowane ugięcie dynamiczne / Normalized dynamic deflection	1,1 M
Znormalizowane wtargnięcie pojazdu / Normalized vehicle intrusion	-
Rozstaw słupków / Distance between posts	5,33 M
Wysokość systemu / System height	0,75 M
Szerokość systemu / System width	0,203 M

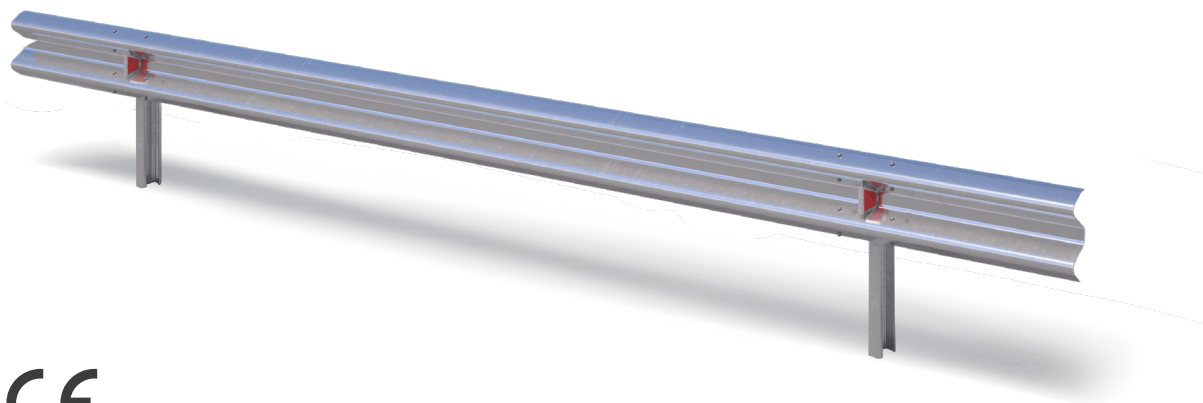

PTB049 N2W4A

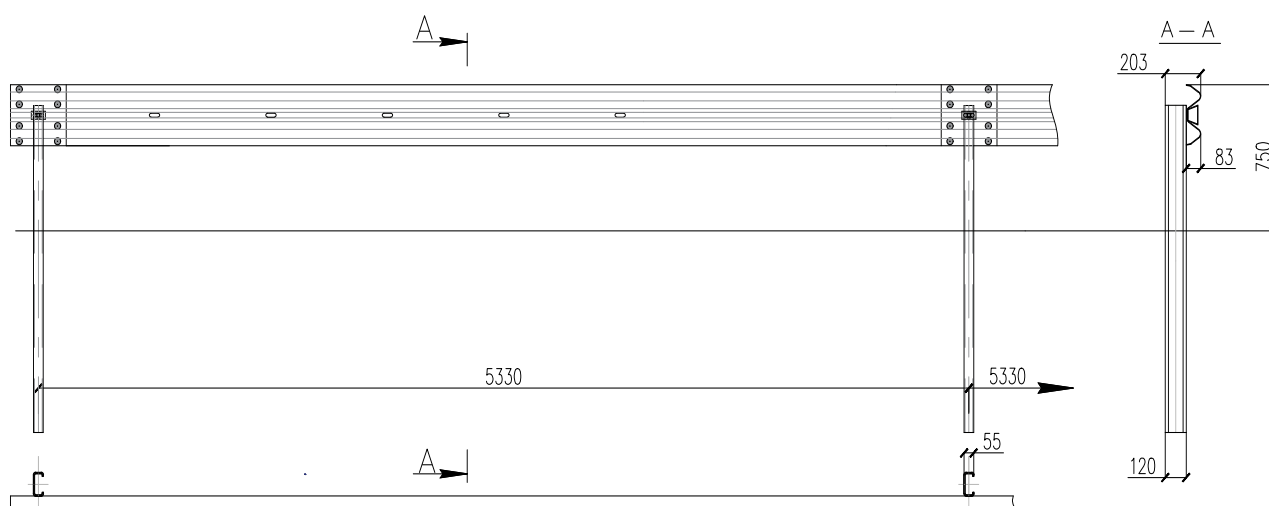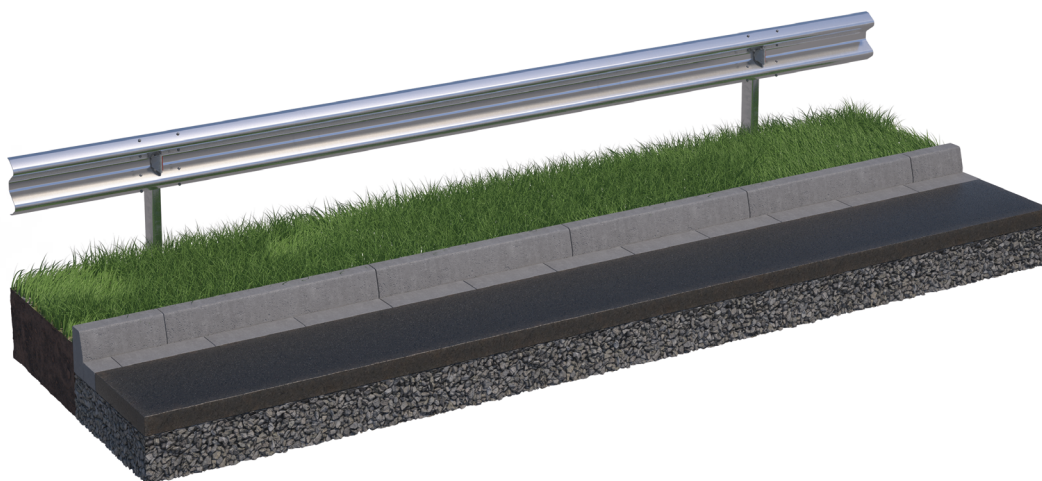

KONTAKT / CONTACT

DZIAŁ SPRZEDAŻY / SALES DEPARTMENT

+48 790 425 018
slawomir.bodek@ptb.pl
+48 570 245 183
szczepan.ciura@ptb.pl

DZIAŁ TECHNICZNY / TECHNICAL DEPARTMENT

+48 535 631 304
karol.habas@ptb.pl

ADRES / ADDRESS

PolTechBud Sp. z o. o.
ul. Wielicka 250
30-663 Kraków
Polska / Poland

DANE FIRMY / COMPANY DATA

NIP: 6793163986
REGON: 369287352

www.ptb.pl